


// Absperrgitter

ECO

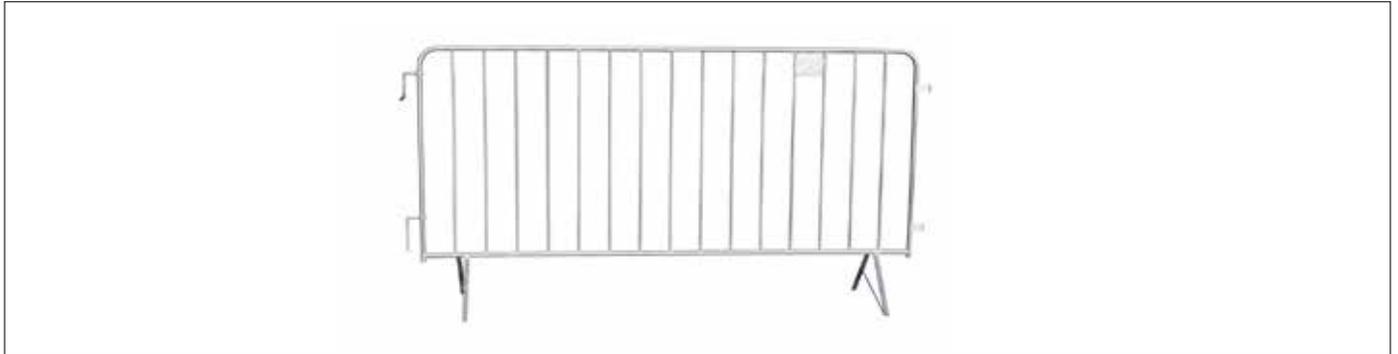

C2 Absperrgitter ECO

C2 ECO kurz

- Abmessung: L 2221 x B 20 x H 1100 mm
- Stapelbare Breite: ca. 21 mm
- Bodenfreiheit: 228 mm
- Fußbreite: 478 mm mit Entlastungsstrebe
- Rohrdurchmesser: 20 mm
- Gewicht: ca. 13,5 kg
- Strebenabstand: 120 mm mit lichtem Maß
- Werbeschild Größe: 120 x 100 mm
- Vollfeuerverzinkt
- Rechteckige Füße, dadurch keine Spitzen
- 15 Stück Stäbe 12 mm
- Haken- und Ösenverbindung mit Aushebesicherung
- Platz für Ihren Werbedruck.

C2 ECO lang

- Abmessung: L 2465 x B 20 x H 1100 mm
- Stapelbare Breite: ca. 21 mm
- Bodenfreiheit: 228 mm
- Fußbreite: 478 mm mit Entlastungsstrebe
- Rohrdurchmesser: 20 mm
- Gewicht: ca. 14,5 kg
- Strebenabstand: 120 mm mit lichtem Maß
- Werbeschild Größe: 120 x 100 mm
- Vollfeuerverzinkt
- Rechteckige Füße, dadurch keine Spitzen
- 17 Stück Stäbe 12 mm
- Haken- und Ösenverbindung mit Aushebesicherung
- Platz für Ihren Werbedruck.

Höchste Sicherheit durch

- Große Standfläche der Füße
- Mit Spanneisen versteifte Füße
- Voll verschweißte Rohre, vollfeuerverzinkt
- Gitter können nur unter 45 Grad ver- und entriegelt werden
- Keine spitzen Füße durch Vierkant-Eisen
- Kein Rohrabstand über 120 mm
- Keine nach oben stehenden Spitzen bei dem Transport


Die Vorteile des Absperrgitters

- Durch Vierkant-Eisen der Füße geringe Stapelbreite von 21 mm
- Durch die asymmetrische Anordnung sind die Gitter in jeder Position zusammensetzbar
- Platz für Firmenlogo 120 mm x 100 mm
- Vollverschweißte Rohre und Spanneisen der Füße bieten höchste Stabilität
- Höhe 1100 mm, Länge 2228 mm inklusive der Haken und Ösen



// Absperrgitter

Schwere Ausführung

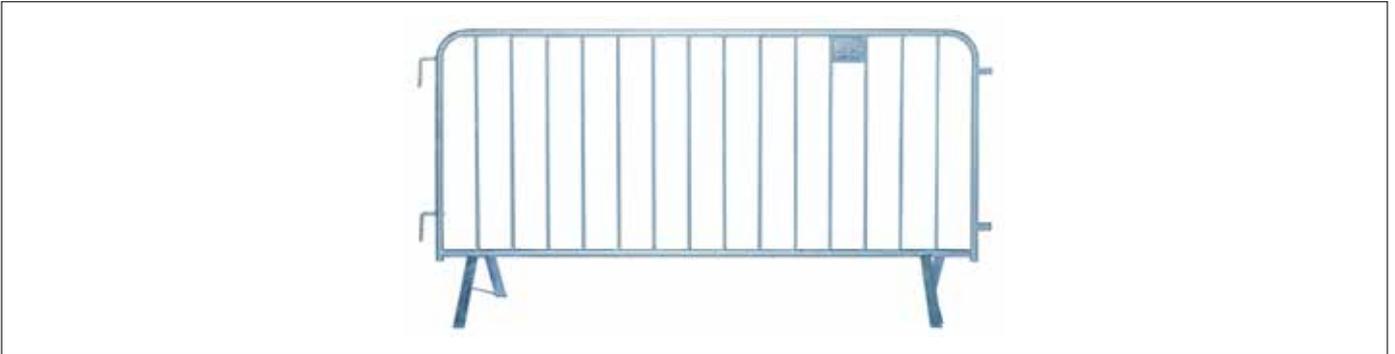

C2 Absperrgitter Schwer

C2 Absperrgitter schwer, kurz

- Abmessung: L 2221 x B 20 x H 1100 mm
- Stapelbare Breite: ca. 21 mm
- Bodenfreiheit: 228 mm
- Fußbreite: 478 mm mit Entlastungsstrebe
- Rohrdurchmesser: 20 mm
- Gewicht: ca. 13,5 kg
- Strebenabstand: 120 mm mit lichtem Maß
- Werbeschild Größe: 120 x 100 mm
- Vollfeuerverzinkt
- Rechteckige Füße, dadurch keine Spitzen
- 14 Stück Stäbe 16 mm
- Haken- und Ösenverbindung mit Aushebesicherung
- Platz für Ihren Werbedruck.

C2 Absperrgitter schwer, lang

- Abmessung: L 2465 x B 32 x H 1100 mm
- Stapelbare Breite: ca. 33 mm
- Bodenfreiheit: 228 mm
- Fußbreite: 478 mm mit Entlastungsstrebe
- Rohrdurchmesser: 33 mm
- Gewicht: ca. 16,5 kg
- Strebenabstand: 120 mm mit lichtem Maß
- Werbeschild Größe: 120 x 100 mm
- Vollfeuerverzinkt
- Rechteckige Füße, dadurch keine Spitzen
- 16 Stück Stäbe 16 mm
- Haken- und Ösenverbindung mit Aushebesicherung
- Platz für Ihren Werbedruck.

Höchste Sicherheit durch

- Große Standfläche der Füße
- Mit Spanneisen versteifte Füße
- Voll verschweißte Rohre, vollfeuerverzinkt
- Gitter können nur unter 45 Grad ver- und entriegelt werden
- Keine spitzen Füße durch Vierkant-Eisen
- Kein Rohrabstand über 120 mm
- Keine nach oben stehenden Spitzen bei dem Transport

Die Vorteile des Absperrgitters

- Durch Vierkant-Eisen der Füße geringe Stapelbreite von 33 mm
- Durch die asymmetrische Anordnung sind die Gitter in jeder Position zusammensetzbar
- Platz für Firmenlogo 120 mm x 100 mm
- Vollverschweißte Rohre und Spanneisen der Füße bieten höchste Stabilität
- Höhe 1100 mm, Länge 2228 mm inklusive der Haken und Ösen



// Stahlgitter

Mannesmann Future Stahlgitter



Mannesmann Future Stahlgitter

Mannesmann Future Stahlgitter 2,30 m

- Rahmen 38 mm
- Abmessung: H 1100 mm x B 2266 mm
- Rohrdurchmesser: 38,1 mm vertikal
- Füllstäbe: 12 mm, 112 mm Abstand
- Rohrdurchmesser: 20 mm
- Gewicht: 10,6 kg
- Haken und Ösen
- Versetzer Fuß mit Befestigungstreibe


Mannesmann Future Stahlgitter 2,50 m

- Rahmen 38 mm
- Abmessung: H 1100 mm x B 2257 mm
- Rohrdurchmesser: 38,1 mm vertikal
- Füllstäbe: 12 mm, 112 mm Abstand
- Rohrdurchmesser: 20 mm
- Gewicht: 11,5 kg
- Haken und Ösen
- Versetzer Fuß mit Befestigungstreibe



// Absperrgitter

Diverse Ausführungen

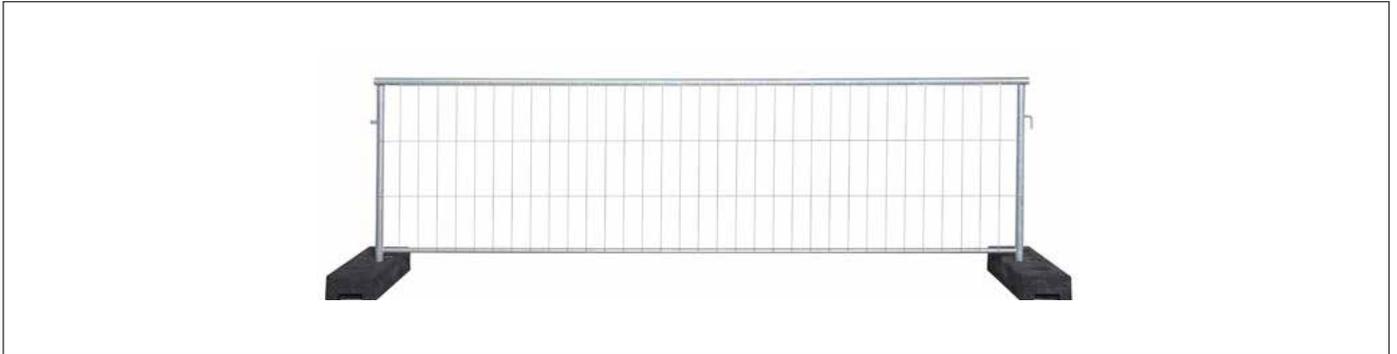


C 1 Standardelement mit Handlauf

C 1 Standardelement 41 mm

- Ideal, um Menschenmengen zu leiten
- Mit Handlauf
- Abmessung: B 3450 x H 1200 mm
- Maschung: 100 x 300 mm
- Draht ca. 4 mm x 3,5 mm
- Gewicht: ca. 17 kg

// Absperrgitter

Diverse Ausführungen

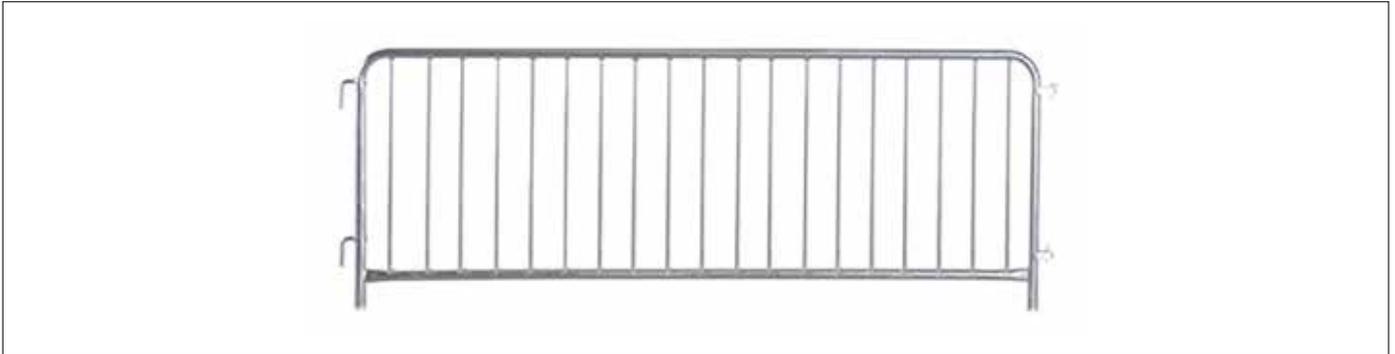

Absperrgitter Multifunktional

- Für Flachfuß oder Schrägfuß
- Abmessung: L 2500 mm x H 1100 mm
- Stapelbare Breite ca. 38 mm
- Vollfeuerverzinkt
- Rohrdurchmesser 38 mm, Stäbe 16mm, 19 Stück
- Haken- und Ösenverbindung
- ohne Fuß
- Gewicht: 19 kg



C 2 Flachfuß Absperrgitter

- für C 2 Absperrgitter Multifunktional
- Gewicht: ca. 2,4 kg



C 2 mit Reflektionsstreifen

- für C 2 Absperrgitter Multifunktional
- Gewicht: ca. 2,4 kg



C 2 Schrägfuß Absperrgitter

- Für C 2 Absperrgitter Multifunktional
- Gewicht: ca. 2,5 kg



Tür für Absperrgitter Lang

- Abmessung: L 114 mm x B 32 mm x H 900 mm
- Vollfeuerverzinkt
- Gewicht: ca. 11,5 kg

C 2 Tür für Absperrgitter, kurz

- Abmessung: L 690 mm x B 32 mm x H 900 mm
- Vollfeuerverzinkt
- Gewicht: ca. 7,5 kg



// Absperrgitter

Diverse Ausführungen



C 2 Rollfuß für Absperrgitter

- für C 2 Absperrgitter leicht und schwer
- Gewicht: ca. 2,1 kg



C 2 Flachfuß Absperrgitter

- für C 2 Absperrgitter Multifunktional
- Gewicht: ca. 1,8 kg

C 2 CycloSecure Radrenngitter



C 2 CycloSecure

- Effizientes Absperrsystem für Radsportveranstaltungen
- Abmessung: B 3000 mm x H 1000 mm
- Gewicht: ca. 17 kg

Produktvorteile:

- Schneller Aufbau
- Keine Unfallgefahr für Sportler und Zuschauer
- Die Seitenlage bietet einen sicheren Abstand zwischen Radfahrern und Zuschauern
- U-Profile für Werbetafeln, um die Sichtbarkeit hervorzuheben
- Höhere Stabilität durch den Einsatz einer Stabilisationsplatte

