

// Bauzaun

Rahmengestaltung



ST25

- Durchmesser Horizontalrohr: 25 mm
- Durchmesser Vertikalrohr: 38 mm
- Rohrstärke Horizontalrohr: 1 mm
- Rohrstärke Vertikalrohr: 1 mm

ST38

- Durchmesser Horizontalrohr: 38 mm
- Durchmesser Vertikalrohr: 38 mm
- Rohrstärke Horizontalrohr: 1 mm
- Rohrstärke Vertikalrohr: 1 mm


ST30

- Durchmesser Horizontalrohr: 30 mm
- Durchmesser Vertikalrohr: 40 mm
- Rohrstärke Horizontalrohr: 1 mm
- Rohrstärke Vertikalrohr: 1,2 mm

RT30

- Durchmesser Horizontalrohr: 30 mm
- Durchmesser Vertikalrohr: 40 mm
- Rohrstärke Horizontalrohr: 1 mm
- Rohrstärke Vertikalrohr: 1,2 mm

Typ ST

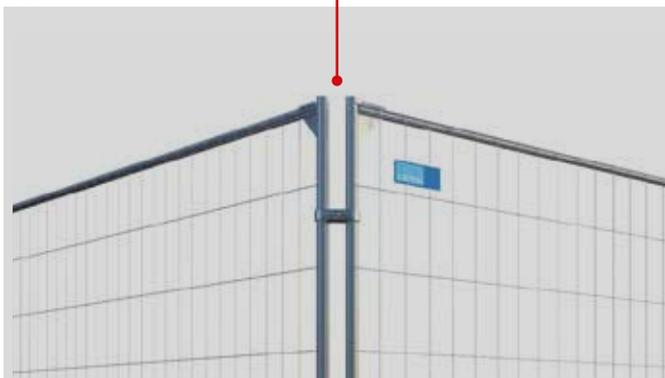

Typ RT



// Bauzaun

Gittertypen



Euro Typ 1

- Vertikal-Maschenweite: 100 mm
- Drahtdurchmesser vertikal: Ø 2,2 mm
- Horizontal-Maschenweite: 262 mm
- Drahtdurchmesser horizontal: Ø 3,2 mm

Euro Typ 2

- Vertikal-Maschenweite: 100 mm
- Drahtdurchmesser vertikal: Ø 3,2 mm
- Horizontal-Maschenweite: 262 mm
- Drahtdurchmesser horizontal: Ø 3,2 mm

Anticlimb

- Vertikal-Maschenweite: 43 mm
- Drahtdurchmesser vertikal: Ø 2,2 mm
- Horizontal-Maschenweite: 262 mm
- Drahtdurchmesser horizontal: Ø 3,2 mm

Optionen



Typ CP



Eckplatten erhöhen bei Verwendung die Festigkeit der Zaunfeld-Eck-Verbindungen.

Typ 3H / 3V



Diese Option enthält entweder ein horizontales oder ein vertikales Rohr in der Mitte des Feldes.

