

# FLUCHTTOR

## AUSFÜHRUNG MIT TORWÄCHTER

Alle Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen sind als Fluchttüren zu konstruieren. Sie sind dementsprechend zu kennzeichnen und mit Fluchttürverschlüssen auszustatten.

Dieses Notausgangstor, kann ohne Aufsichtsperson abgesichert werden. Der Panikverschluss ist hinter einer Plexiglashaube, um unsachgemäßen Gebrauch zu verhindern. Oder es erfolgt die Sicherung durch einen Türwächter der durch das Öffnen ein dauerhaftes Signal ertönen lässt. Durch die eingebauten Schlösser ist das benutzen beidseitig ohne Signalgebung möglich.

# H.M.R.

haltbar - mobil - robust

[www.hmr-gmbh.com](http://www.hmr-gmbh.com)



## FLUCHTTOR **AUSFÜHRUNG**

Abmessung:

L 2204 bis 7050 x B 50 x H 2250 mm


Lichtes Durchgangsmaß:

von 2100 bis 6900 mm



# FLUCHTTÜR

## SCHWERE AUSFÜHRUNG

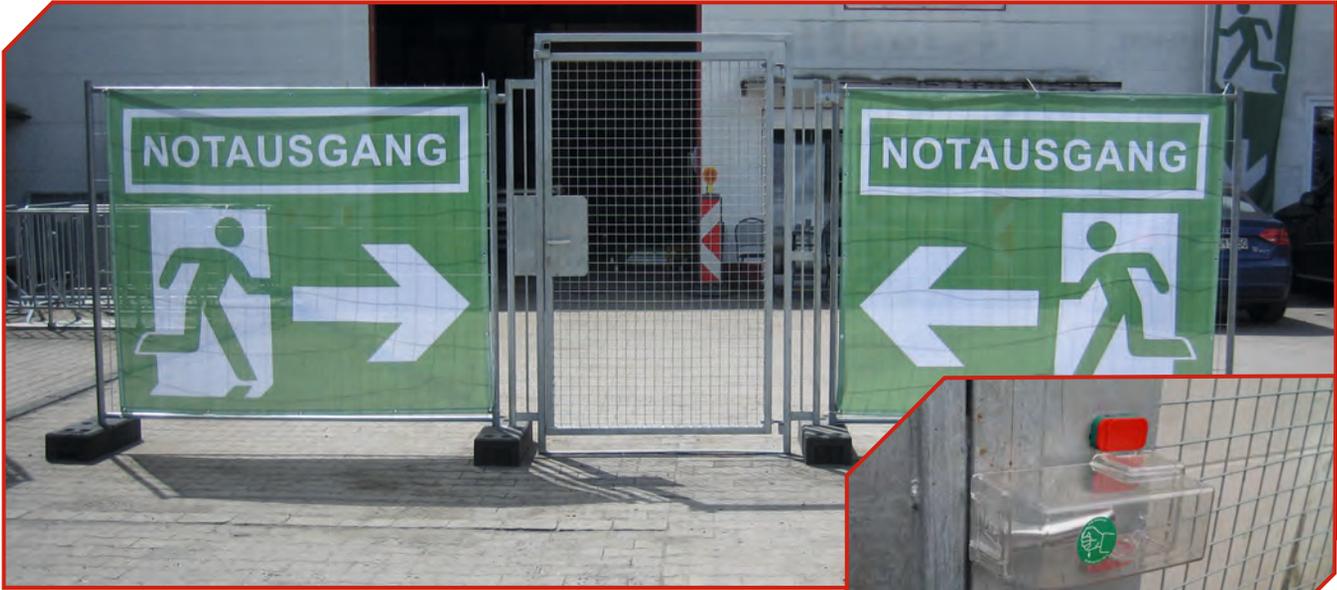

### FLUCHTTÜR **SCHWERE AUSFÜHRUNG**

Abmessung:

Länge 1704 x Breite 50 x Höhe 2250 mm

Lichtes Durchgangsmaß von 1200 mm



In Verschlussstellung sichert der EH-Türwächter den Türdrücker, die Tür kann im Notfall mit einem Handgriff begangen werden. Durch das herunterdrücken der Türklinke verschiebt sich der Türwächter senkrecht nach unten und gibt der Klinke den Weg frei. Gleichzeitig ertönt ein Dauersignal.

# H.M.R.

haltbar - mobil - robust

Hersteller: H.M.R. Handels GmbH  
Gutenbergstr. 1, 59174 Kamen

Telefon: 02307 - 99 48 60

Telefax: 02307 - 99 48 62

E-Mail: [info@hmr-gmbh.com](mailto:info@hmr-gmbh.com)

Website: [www.hmr-gmbh.com](http://www.hmr-gmbh.com)